


EuropeLIFT

optimize reaching

TM15TJ



- Munkamagasság:14,8m
- Max. Oldalirányú kinyúlás:10m (100 kg)
- Max. Kosárterhelés 220kg (2 Personen)
- Talpalási ferdeség :6.8° (12%)
- Min. súly dörzshajtással:1690 kg
- Kompakt vontatási méretek
- Mozgatható kosárkar

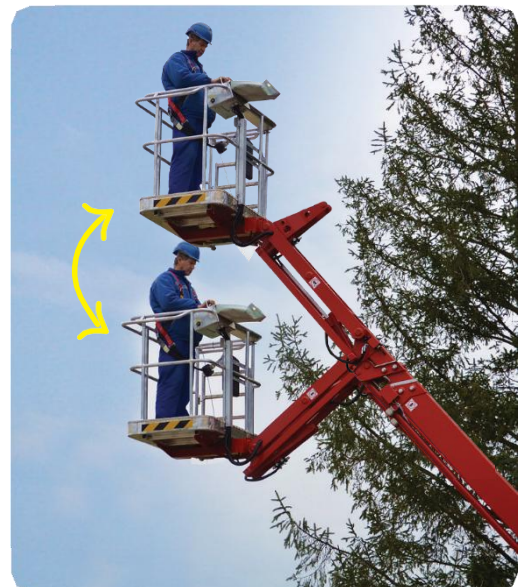


UTÁNFUTÓS KOSARAS EMELŐGÉP

Műszaki adatok	TM15TJ
Munkamagasság	14,8 m
Platform magasság	12,8 m
Oldalirányú kinyúlás (220 Kg)	8 m
Oldalirányú kinyúlás (100 Kg)	10 m
Max. kosárterhelés:	220 kg
Elfordulás:	365°
Munkakosár mérete:	1,4x0,7x1,1 m
Kosárforgatás	2x45°
Szállítási hossz	6,25 m
Szállítási szélesség	1,58 m
Szállítási magasság	1,99 m
Önsúly: 230V, dörzshajtás, kosárforgatás	kb. 1690 kg
Önsúly 230 V & Honda, dörzshajtás, kosárforgatás	kb. 1800 kg
Önsúly: 24 VDC dörzshajtás, kosárforgatás	kb.. 1860 kg
Támasztási szélesség, talpalótányérok széle:	3,72 m
Max talajferdeség	6,8° (12%)
Max. sebesség	80 km/h
Kézfiek	Tolató automatikával
Kerekek	215 R 14 C

EuropeLIFT

TYP: **TM 15TJ**

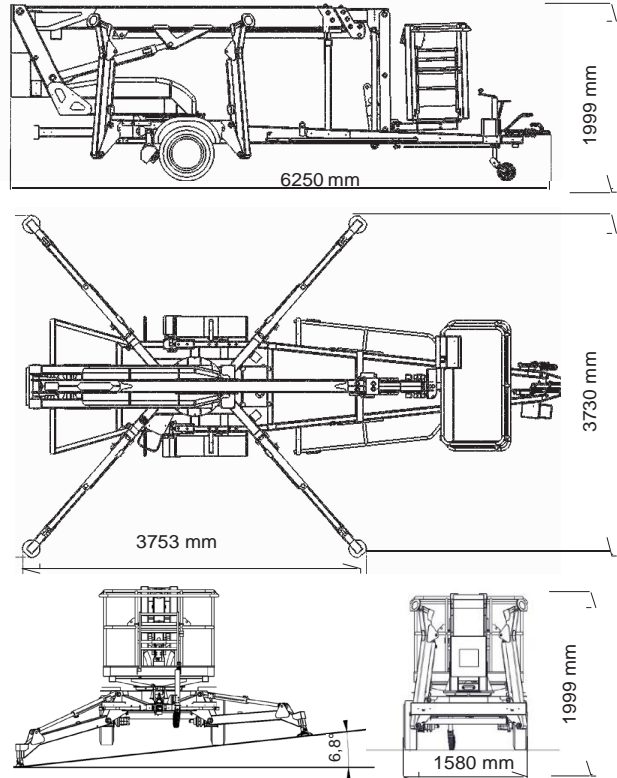


STANDARD MERKMALE

- Többtagú teleszkópgémrendszer nyomatékhatároló elektronikával
- Mozgó kosárkar
- Dörzshajtás
- Kosárforgatás
- Kosárszintezés auto 3° korigálással
- Alu munkakosár védőkorlással, és szerszámtartó tálcával
- Proporcionális/fokozatmentes finom vezérlés joystickokkal
- Talaj és kosárvezérlés
- Alváz szintezés 1,5° mit akkusztikus hangjelzéssel
- Bodendruck Überwachung am Stütztellern mit Warnsignal
- Talajnyomás figyelés a talajtányéroknál hangjelzéssel.
- 230V dugalj a kosárban
- Védőponyva a vezérlőpultokon.
- Üzemóra számláló
- CE und Típusbizonyítvány
- Kézipumpás vészvezérlés
- Körkörös aláfutásgátló
- oldalsó és hátsó LED világítás
- Gép színe RAL3002 (piros)
- Automata ráfutófék

OPTIONS

- Duál meghajtás 230 V & Honda
- Akkumulátoros meghajtás 24V 220Ah
- ügyfél szín
- Talpaló alátétek
- Levegő és víztömlő vezetés a kosárba

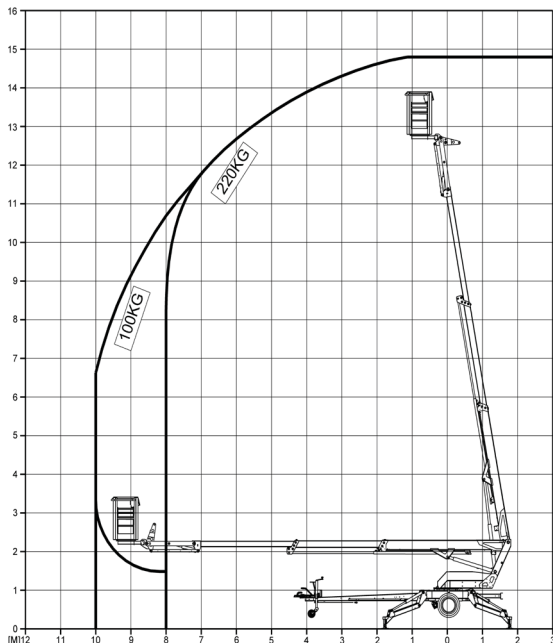

EuropeLIFT

Adresse: H-8992 Bagod, Gepallomas u. 9.

Tel: +36 20 9474 767

Internet: info@europelift.com | www.europelift.com